



2025
CATALOGUE

biQslab
MAXTON

X

COL-
LEC-
TION

MERMER / MARBLE

05	AMANI BRONZE	55	MYSTIC GOLD
09	BELVEDERE	57	NOIR BLANC
11	BLACK CALACATTA	61	ORDESA
15	BLACK CALACATTA BOOKMATCH	63	PARADISO
17	CALACATTA BORGHINI	67	PIETRA GREY
21	CALACATTA CLASSIC	71	PORT LAURENT
23	CALACATTA MIELE	75	PORT LAURENT BOOKMATCH
27	CALACATTA ORO	77	RAIN GREY
31	CALACATTA ORO BOOKMATCH	79	SAHARA NOIR
33	CLAIR GREY	83	SILVER CLOUD
35	ELEGANT BLACK	87	SILVER ROOT
37	GREYLAC	91	SILVER ROOT BOOKMATCH
39	GREYLAC BOOKMATCH	93	STATUARIO
41	LUSH	97	STATUARIO LUXE
45	LUSTRE	101	TAJ MAHAL
49	MARRON GLACE	105	TUNDRA GREY
53	MARRON GLACE BOOKMATCH	109	VORTEX

TAŞ & BETON / STONE & CONCRETE

111	ARGENTO	131	EGEO
115	CHESTER	135	LITAI
117	TRAVERTEN WHITE	137	MORA
121	TRAVERTEN BEIGE	139	RAV
123	CORTEN	143	ROCCIA DESERTO
127	COSMO	145	SILVER MOON


AHŞAP / WOOD

149	EBONY
-----	-------


160X320 CM | 12MM

AMANI BRONZE

80X320 CM | 12MM

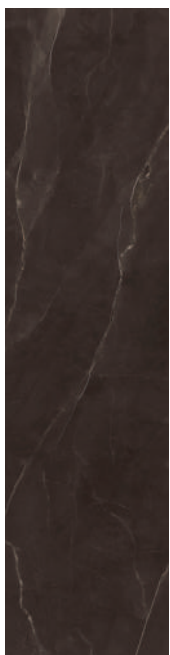

A



B





POLISHED

MARBLE LOOK

AMANI BRONZE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM





160X320 CM | 12MM

BELVEDERE

80X320 CM | 12MM



A



B







160X320 CM | 12MM

BLACK CALACATTA

80X320 CM | 12MM

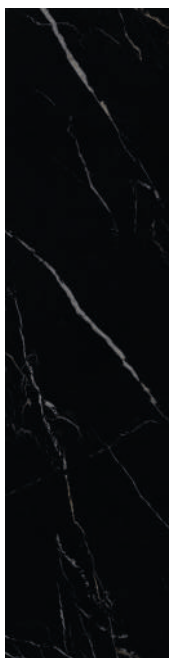

A

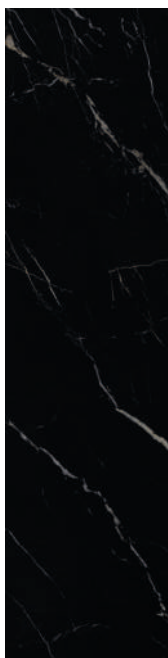

B





MARBLE LOOK

BLACK CALACATTA

160X320 CM | 12MM


80X320 CM | 12MM





BLACK CALACATTA BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM

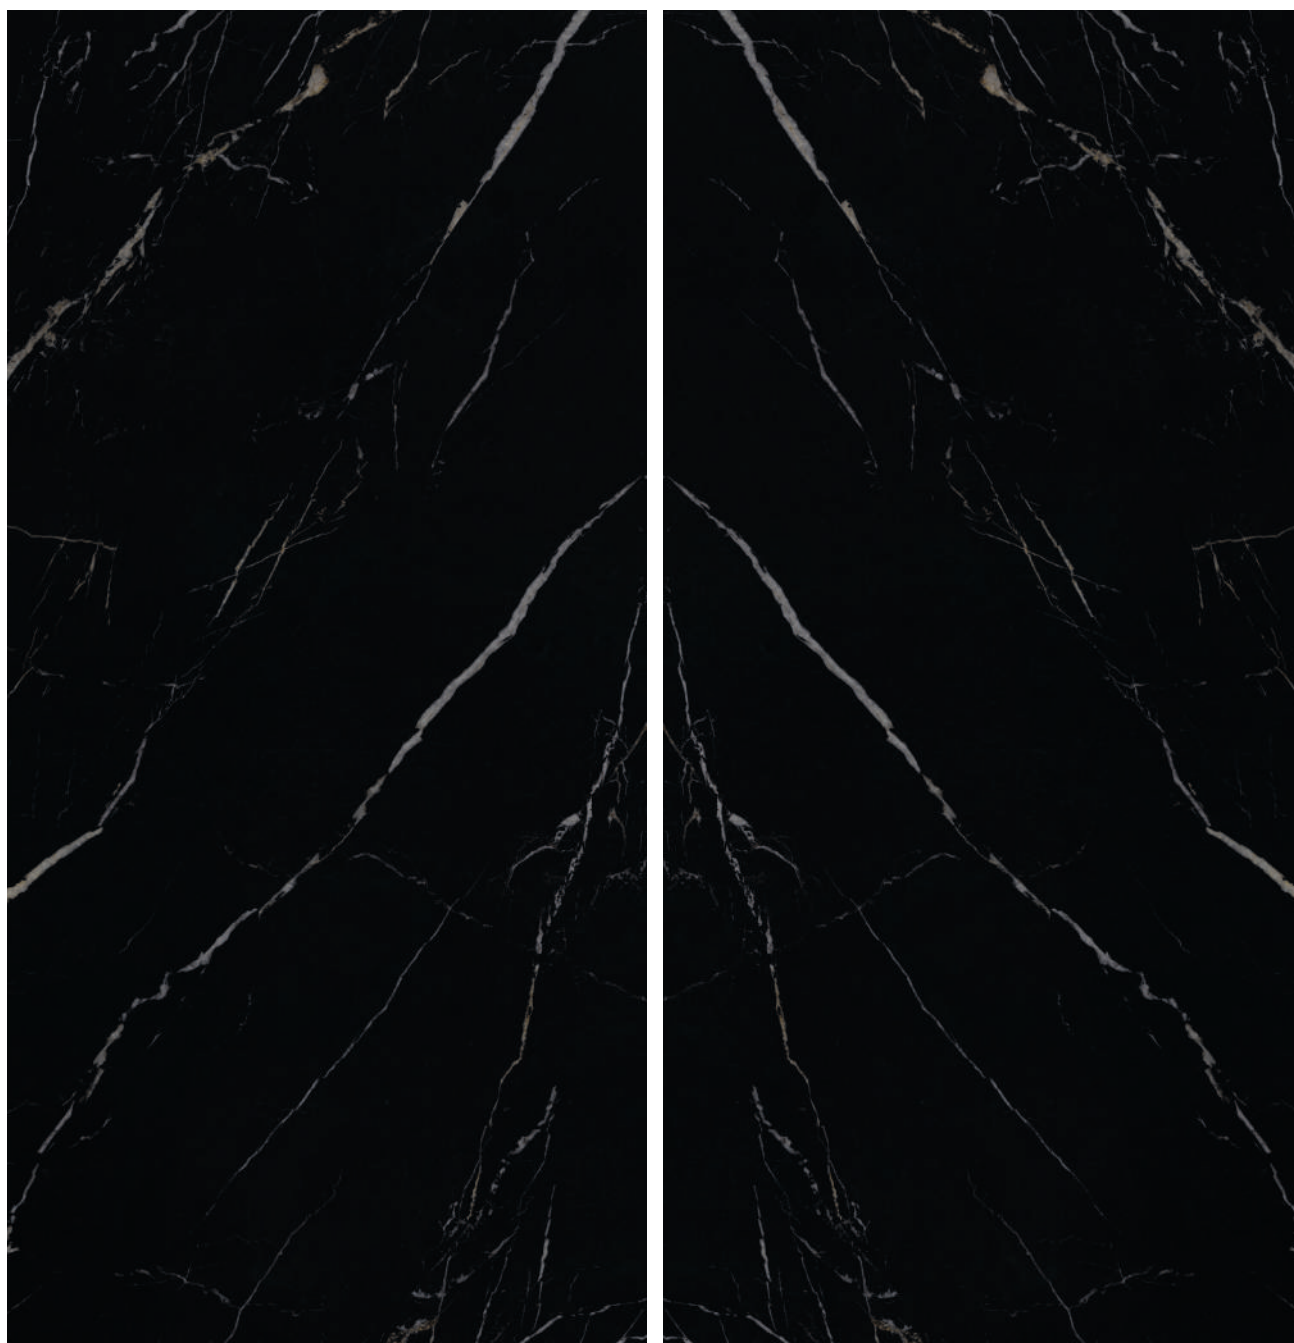




160X320 CM | 12MM

CALACATTA BORGHINI

80X320 CM | 12MM

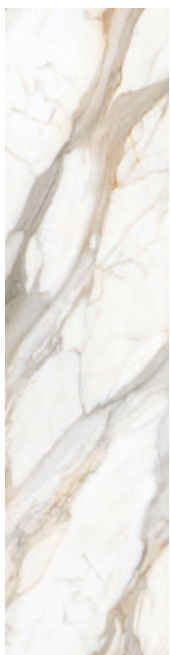

A



B






POLISHED
SATEN

MARBLE LOOK

CALACATTA BORGHINI

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM

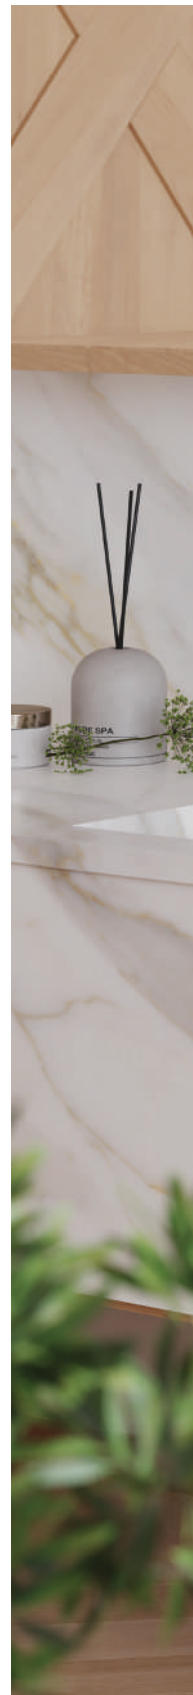



POLISHED
SATEN

160X320 CM | 12MM

CALACATTA CLASSIC

80X320 CM | 12MM



A



B






POLISHED
MATT

160X320 CM | 12MM

CALACATTA MIELE

80X320 CM | 12MM

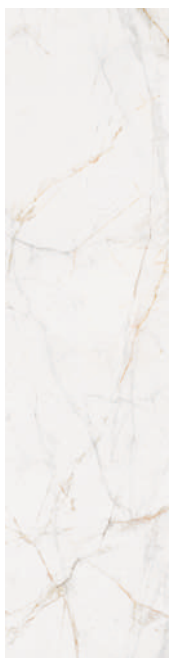

A



B





POLISHED
SATEN

MARBLE LOOK

CALACATTA MIELE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM





POLISHED
SATEN

160X320 CM | 12MM

CALACATTA ORO

80X320 CM | 12MM



A



B





POLISHED
SATEN

MARBLE LOOK

CALACATTA ORO

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM





POLISHED
SATEN

CALACATTA ORO BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM







160X320 CM | 12MM

CLAIR GREY

80X320 CM | 12MM

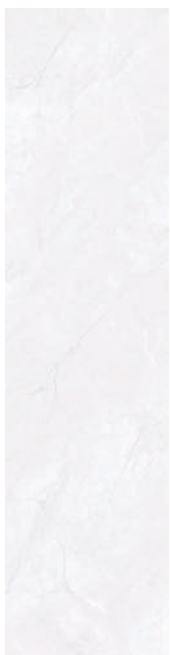

A



B






160X320 CM | 12MM

ELEGANT BLACK

80X320 CM | 12MM



A



B






160X320 CM | 12MM




GREYLAC

80X320 CM | 12MM

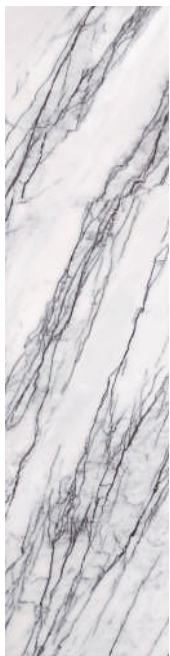

A

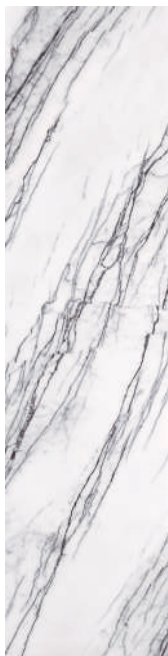

B



POLISHED

GREYLAC BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM





160X320 CM | 12MM

LUSH


80X320 CM | 12MM



A



B

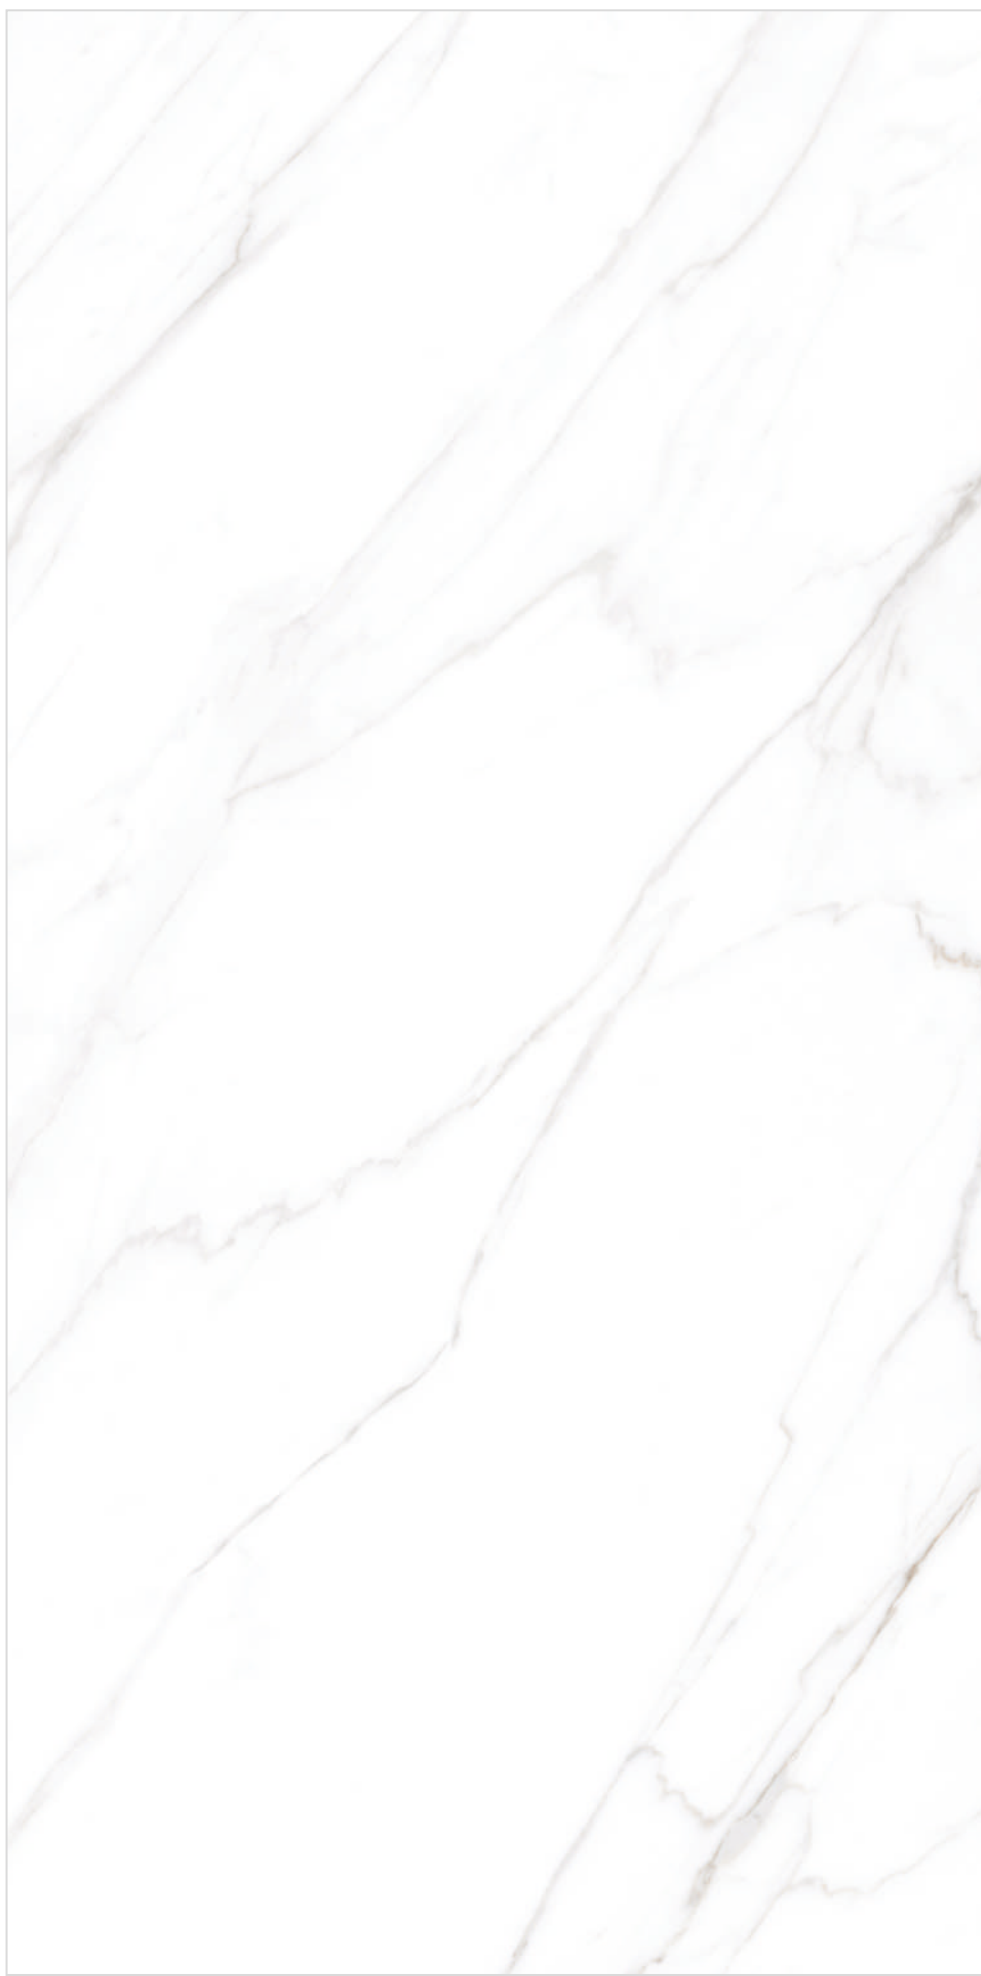




POLISHED
SATEN

MARBLE LOOK

LUSH

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM

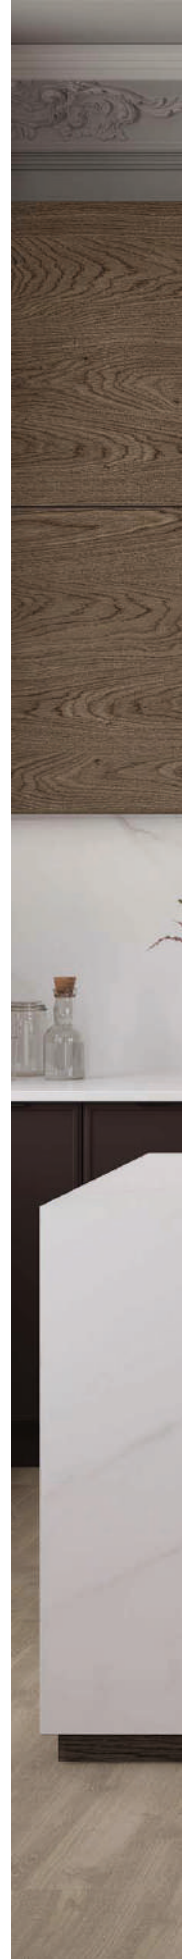



POLISHED
SATEN

160X320 CM | 12MM

LUSTRE

80X320 CM | 12MM



A



B





MARBLE LOOK

LUSTRE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM







160X320 CM | 12MM

MARRON GLACE

80X320 CM | 12MM

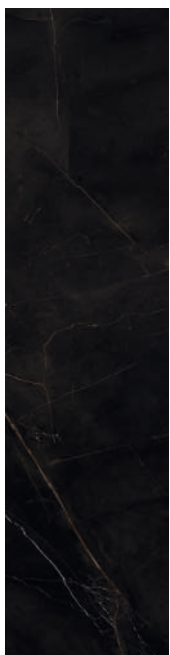

A

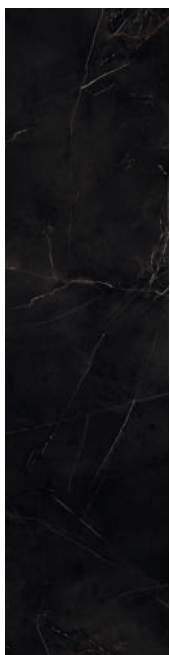

B





MARBLE LOOK

MARRON GLACE

160X320 CM | 12MM


80X320 CM | 12MM





MARRON GLACE BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM

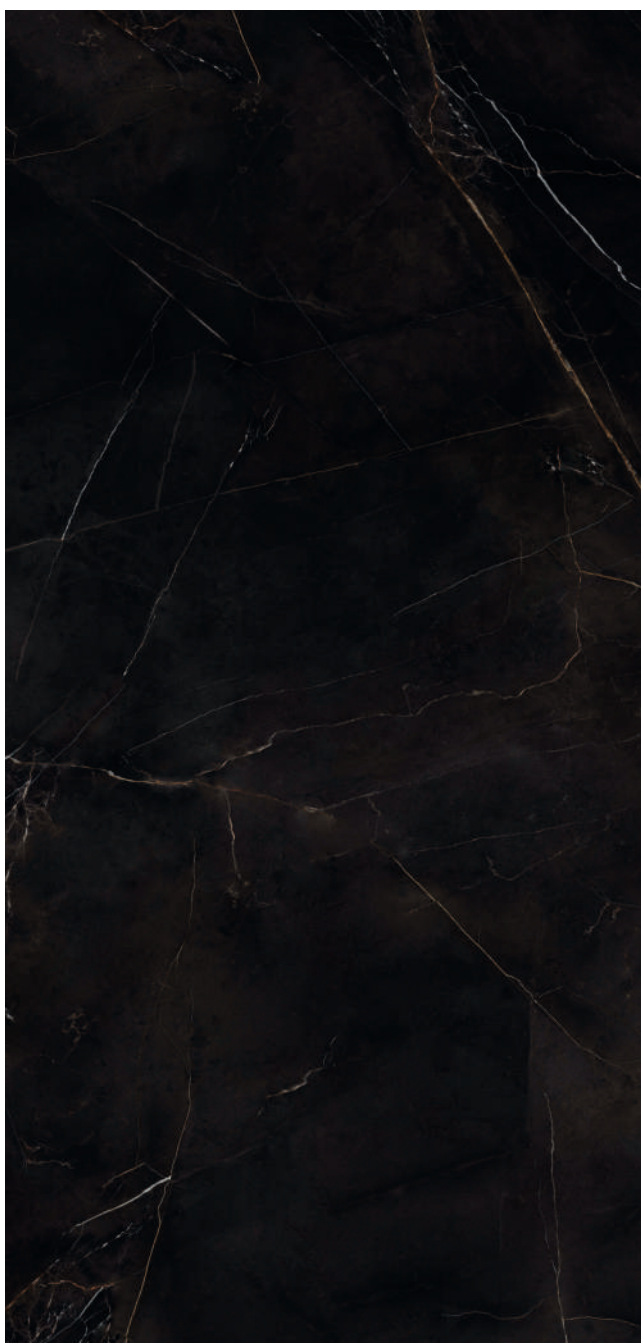




160X320 CM | 12MM

MYSTIC GOLD

80X320 CM | 12MM



A

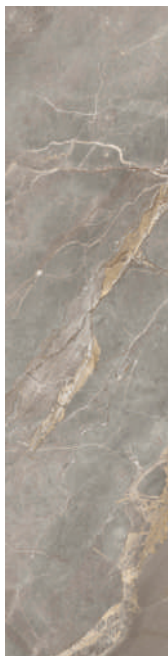

B






POLISHED


160X320 CM | 12MM

NOIR BLANC

80X320 CM | 12MM

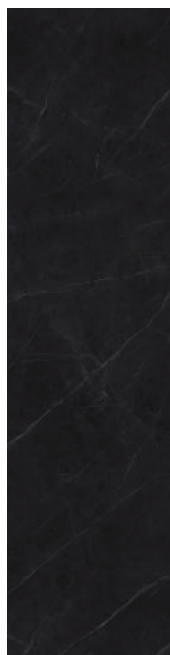

A



B





POLISHED
MATT

MARBLE LOOK

NOIR BLANC

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM





POLISHED
MATT

160X320 CM | 12MM

ORDESA

80X320 CM | 12MM



A



B





160X320 CM | 12MM

PARADISO

80X320 CM | 12MM



A



B





MARBLE LOOK

PARADISO

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM







160X320 CM | 12MM

PIETRA GREY

80X320 CM | 12MM



A



B





POLISHED
MATT

MARBLE LOOK

PIETRA GREY

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM




POLISHED
MATT




160X320 CM | 12MM

PORT LAURENT

80X320 CM | 12MM

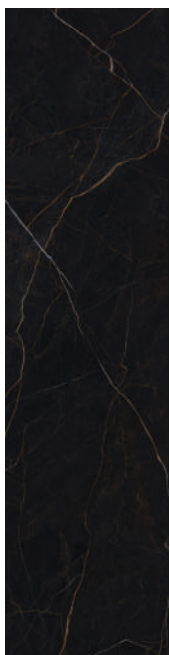

A

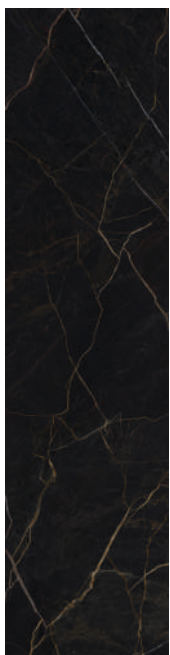

B






MARBLE LOOK

PORT LAURENT

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM

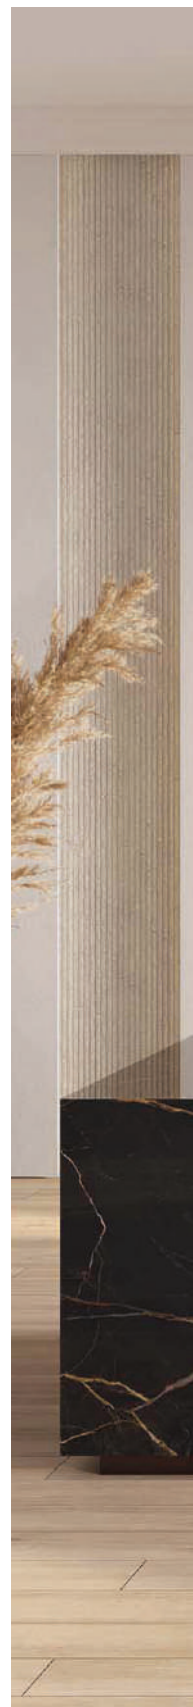



PORT LAURENT BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM






160X320 CM | 12MM

RAIN GREY


80X320 CM | 12MM



A

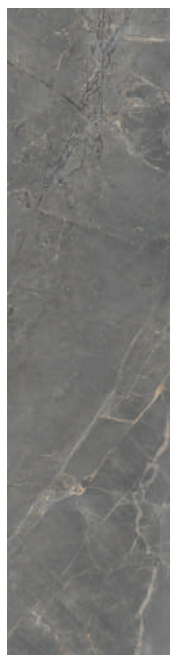

B

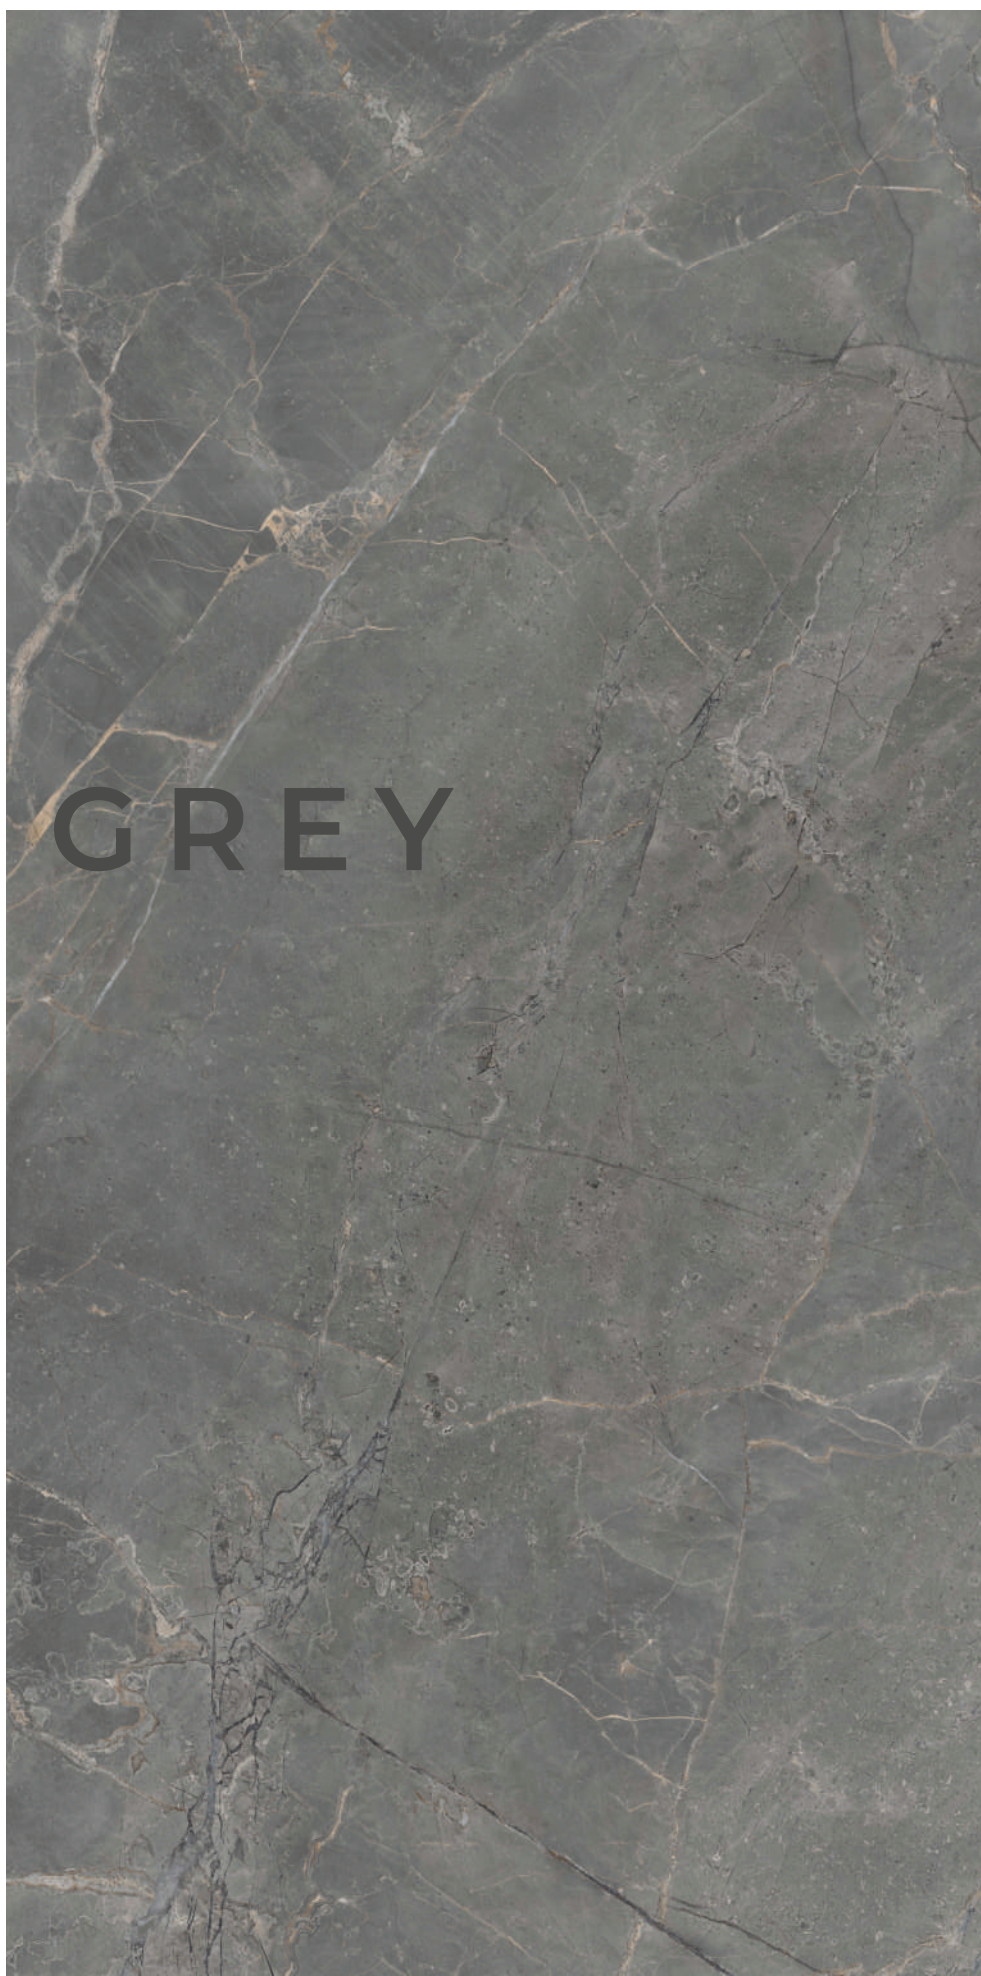




160X320 CM | 12MM

SAHARA NOIR

80X320 CM | 12MM



A



B






MARBLE LOOK

SAHARA NOIR

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM

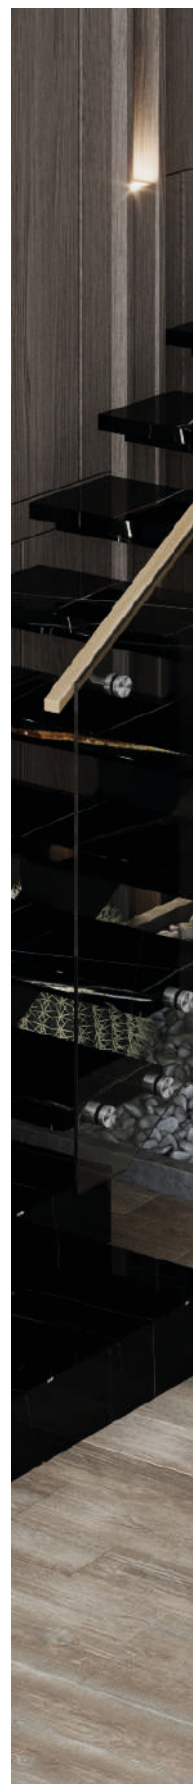



160X320 CM | 12MM

SILVER CLOUD

80X320 CM | 12MM



A



B






NATURALE
MATT

MARBLE LOOK

SILVER CLOUD

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM

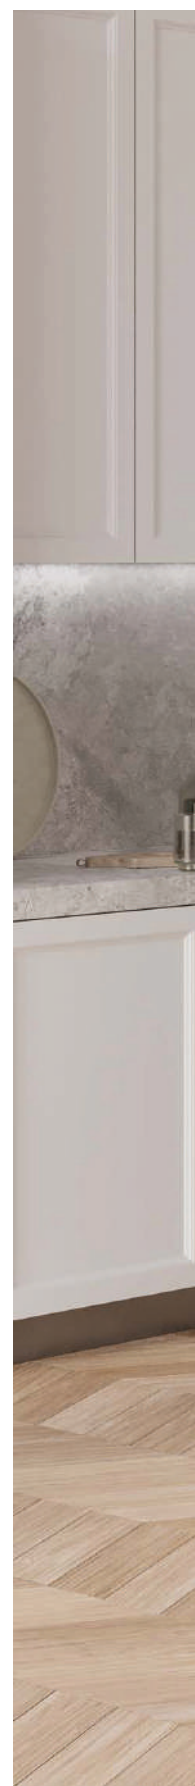



NATURALE
MATT

160X320 CM | 12MM

SILVER ROOT

80X320 CM | 12MM



A



B






MARBLE LOOK

SILVER ROOT

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM

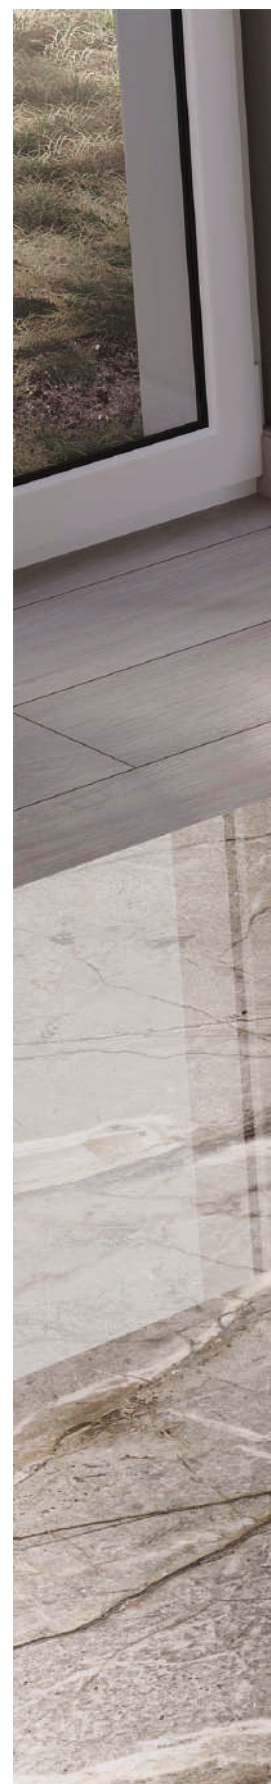



SILVER ROOT BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM






160X320 CM | 12MM

STATUARIO

80X320 CM | 12MM



A

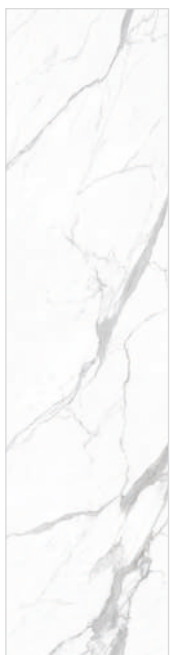

B





MARBLE LOOK

STATUARIO

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM





160X320 CM | 12MM



STATUARIO LUXE

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED
SATEN

MARBLE LOOK

STATUARIO LUXE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM





POLISHED
SATEN

160X320 CM | 12MM

TAJ MAHAL

80X320 CM | 12MM



A



B





POLISHED
SATEN

MARBLE LOOK

TAJ MAHAL

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM





160X320 CM | 12MM

TUNDRA GREY

80X320 CM | 12MM



A



B





POLISHED
NATURALE MATT

MARBLE LOOK

TUNDRA GREY

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM





POLISHED
NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM

VORTEX

80X320 CM | 12MM



A



B







160X320 CM | 12MM

ARGENTO NERO


80X320 CM | 12MM

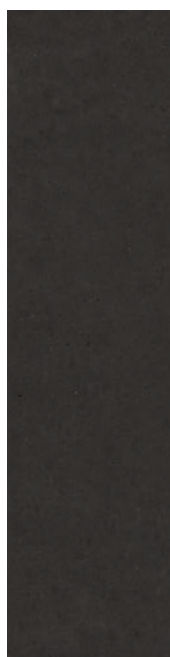

A

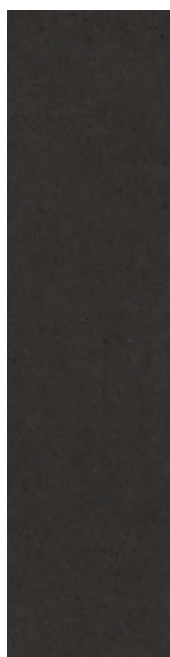

B

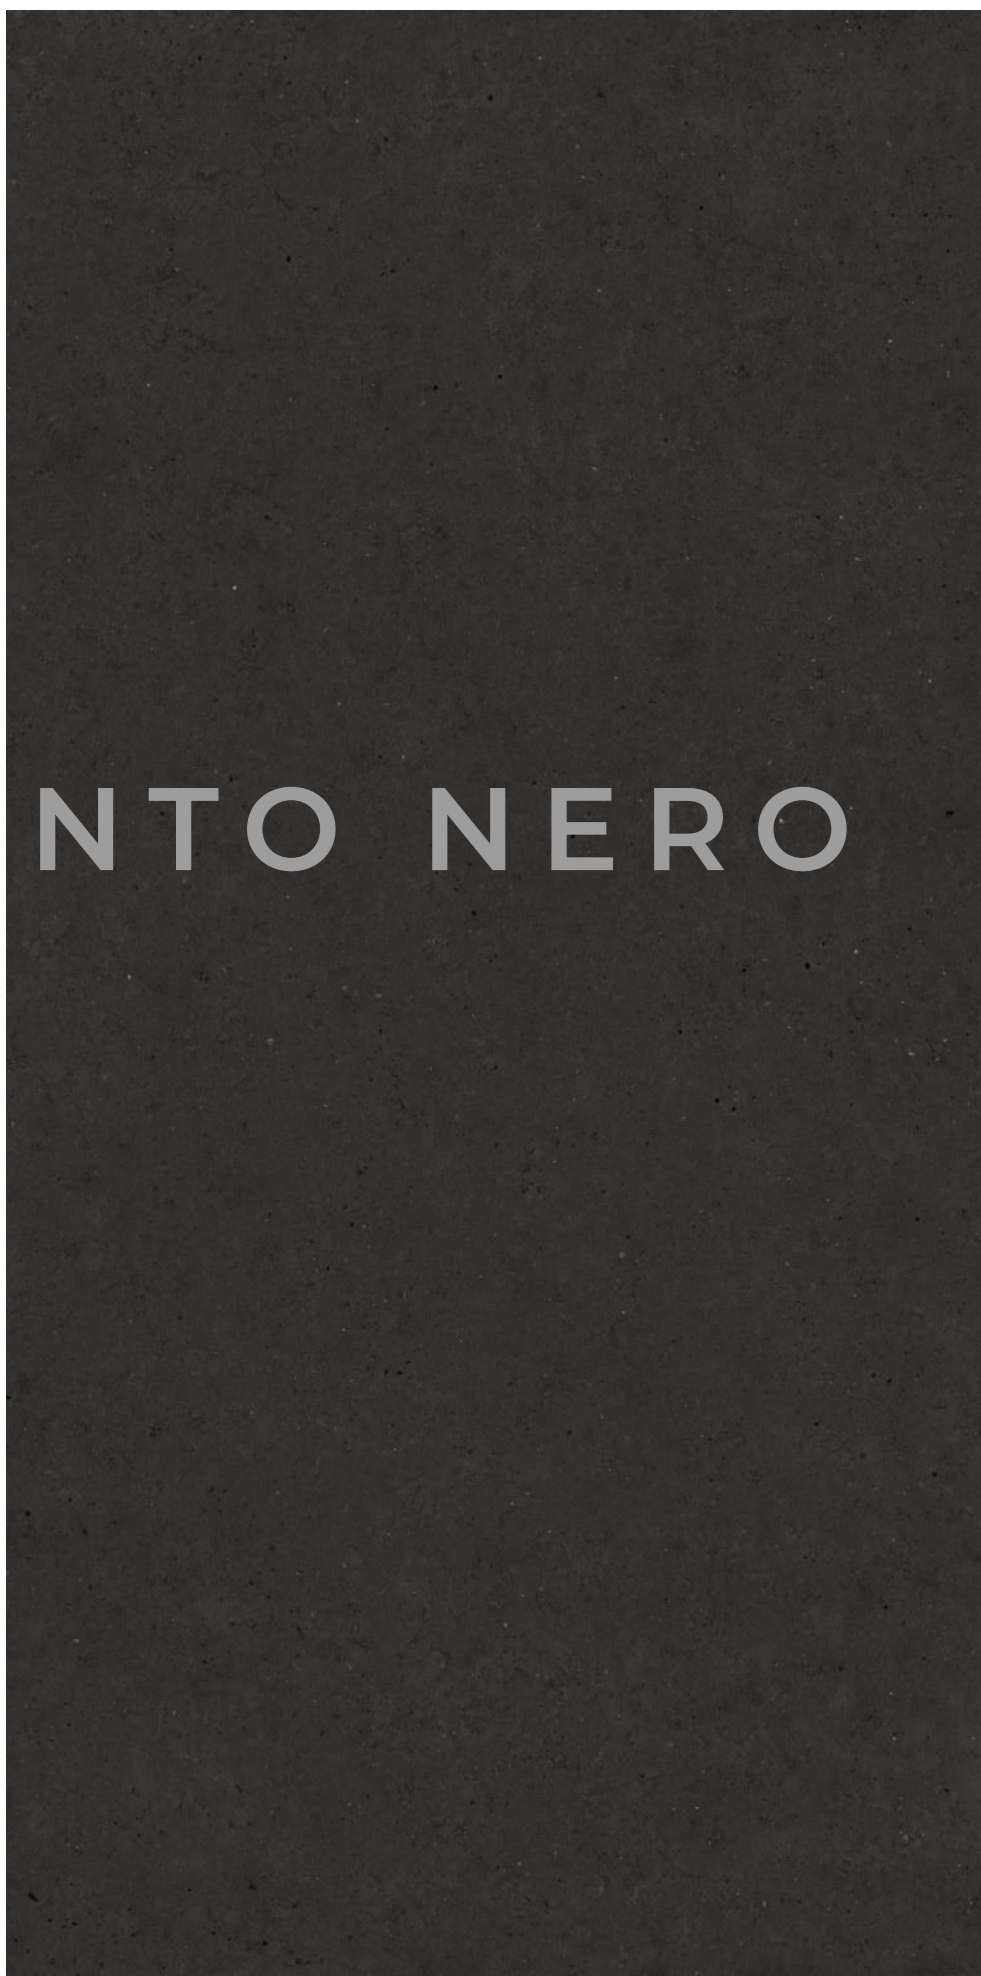



STONE LOOK

ARGENTO NERO

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM





160X320 CM | 12MM

CHESTER

80X320 CM | 12MM



A



B





160X320 CM | 12MM



TRAVERTEN WHITE

80X320 CM | 12MM



A



B



STONE LOOK

TRAVERTEN WHITE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM





160X320 CM | 12MM

TRAVERTEN BEIGE

80X320 CM | 12MM



A



B





160X320 CM | 12MM

CORTEN

80X320 CM | 12MM



A



B





STONE LOOK

CORTEN

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM





160X320 CM | 12MM

COSMO

80X320 CM | 12MM



A



B





STONE LOOK

COSMO

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM





160X320 CM | 12MM



EGEO

80X320 CM | 12MM



A



B



CONCRETE LOOK

EGEO

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM






160X320 CM | 12MM




LITAI

80X320 CM | 12MM

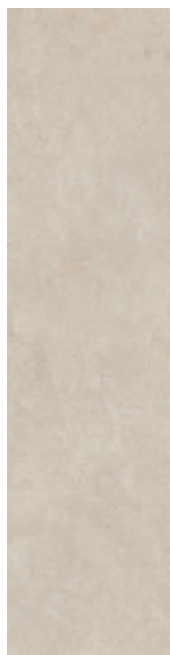

A

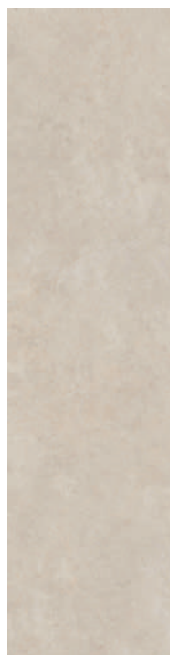

B



160X320 CM | 12MM

MORA


80X320 CM | 12MM




A



B

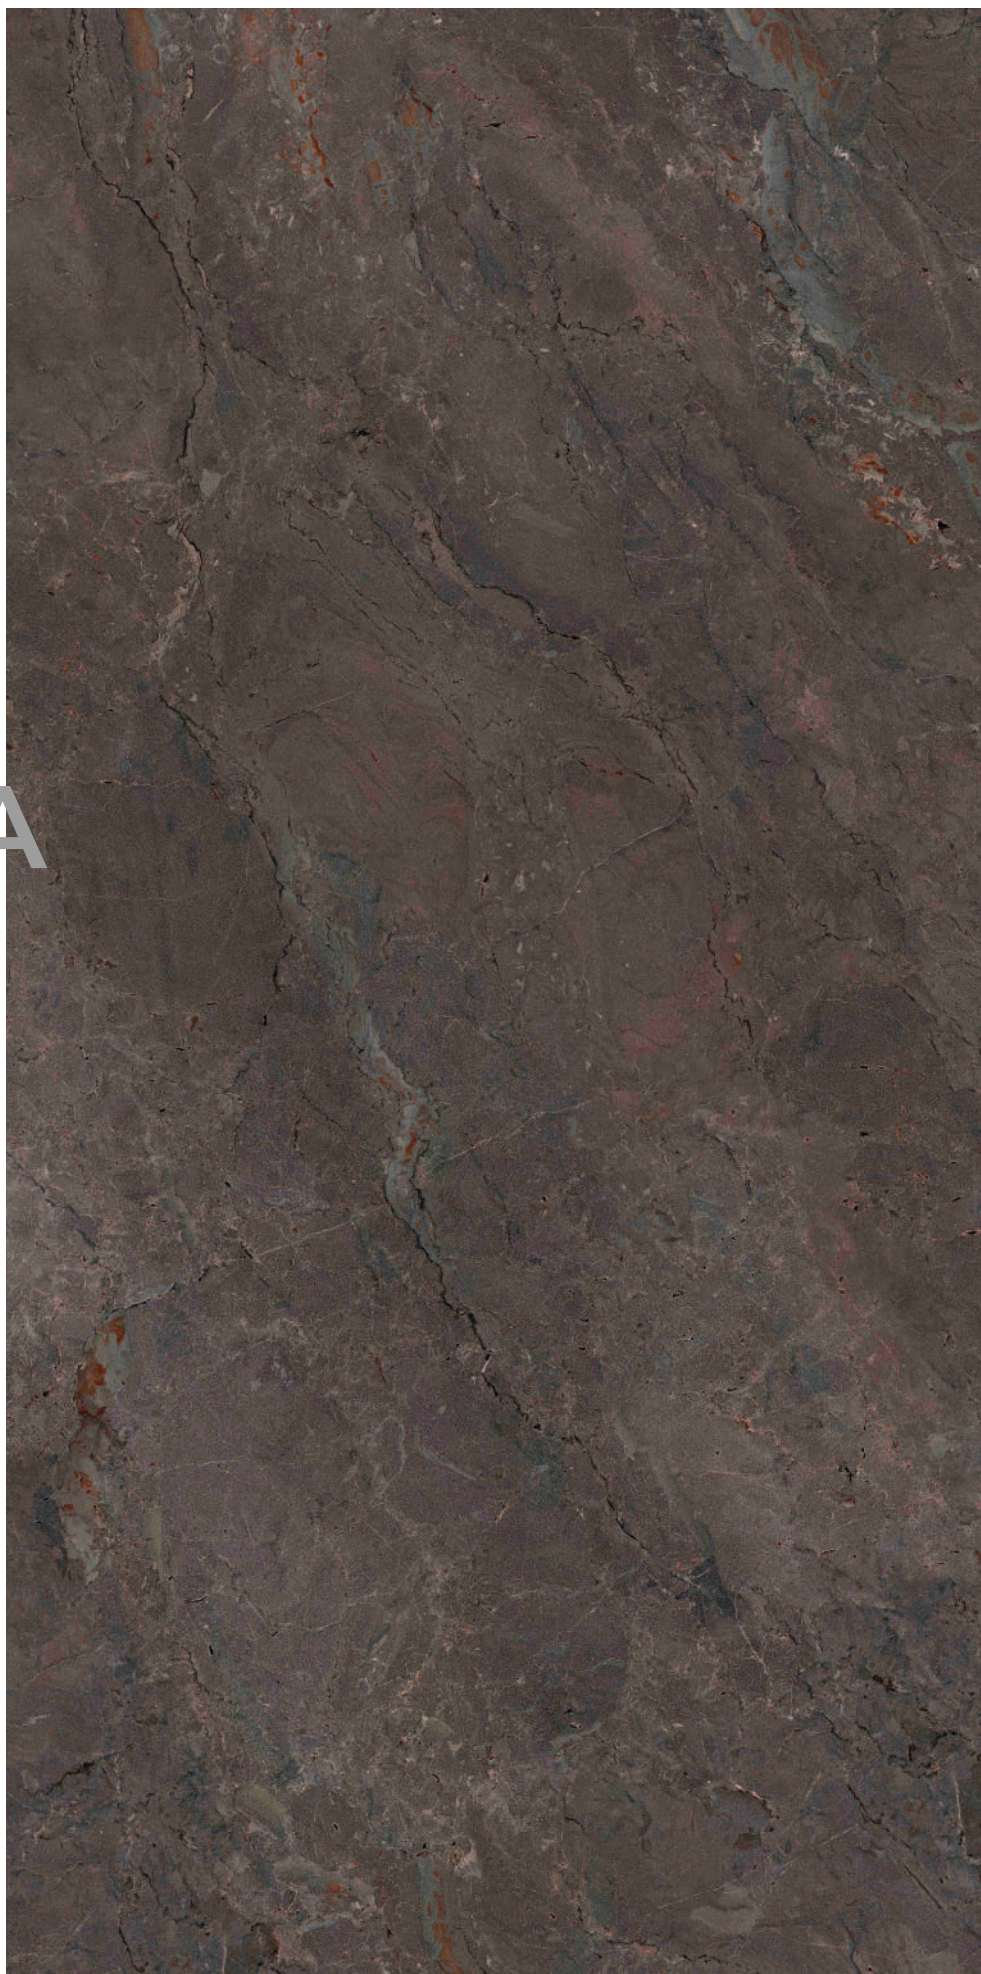

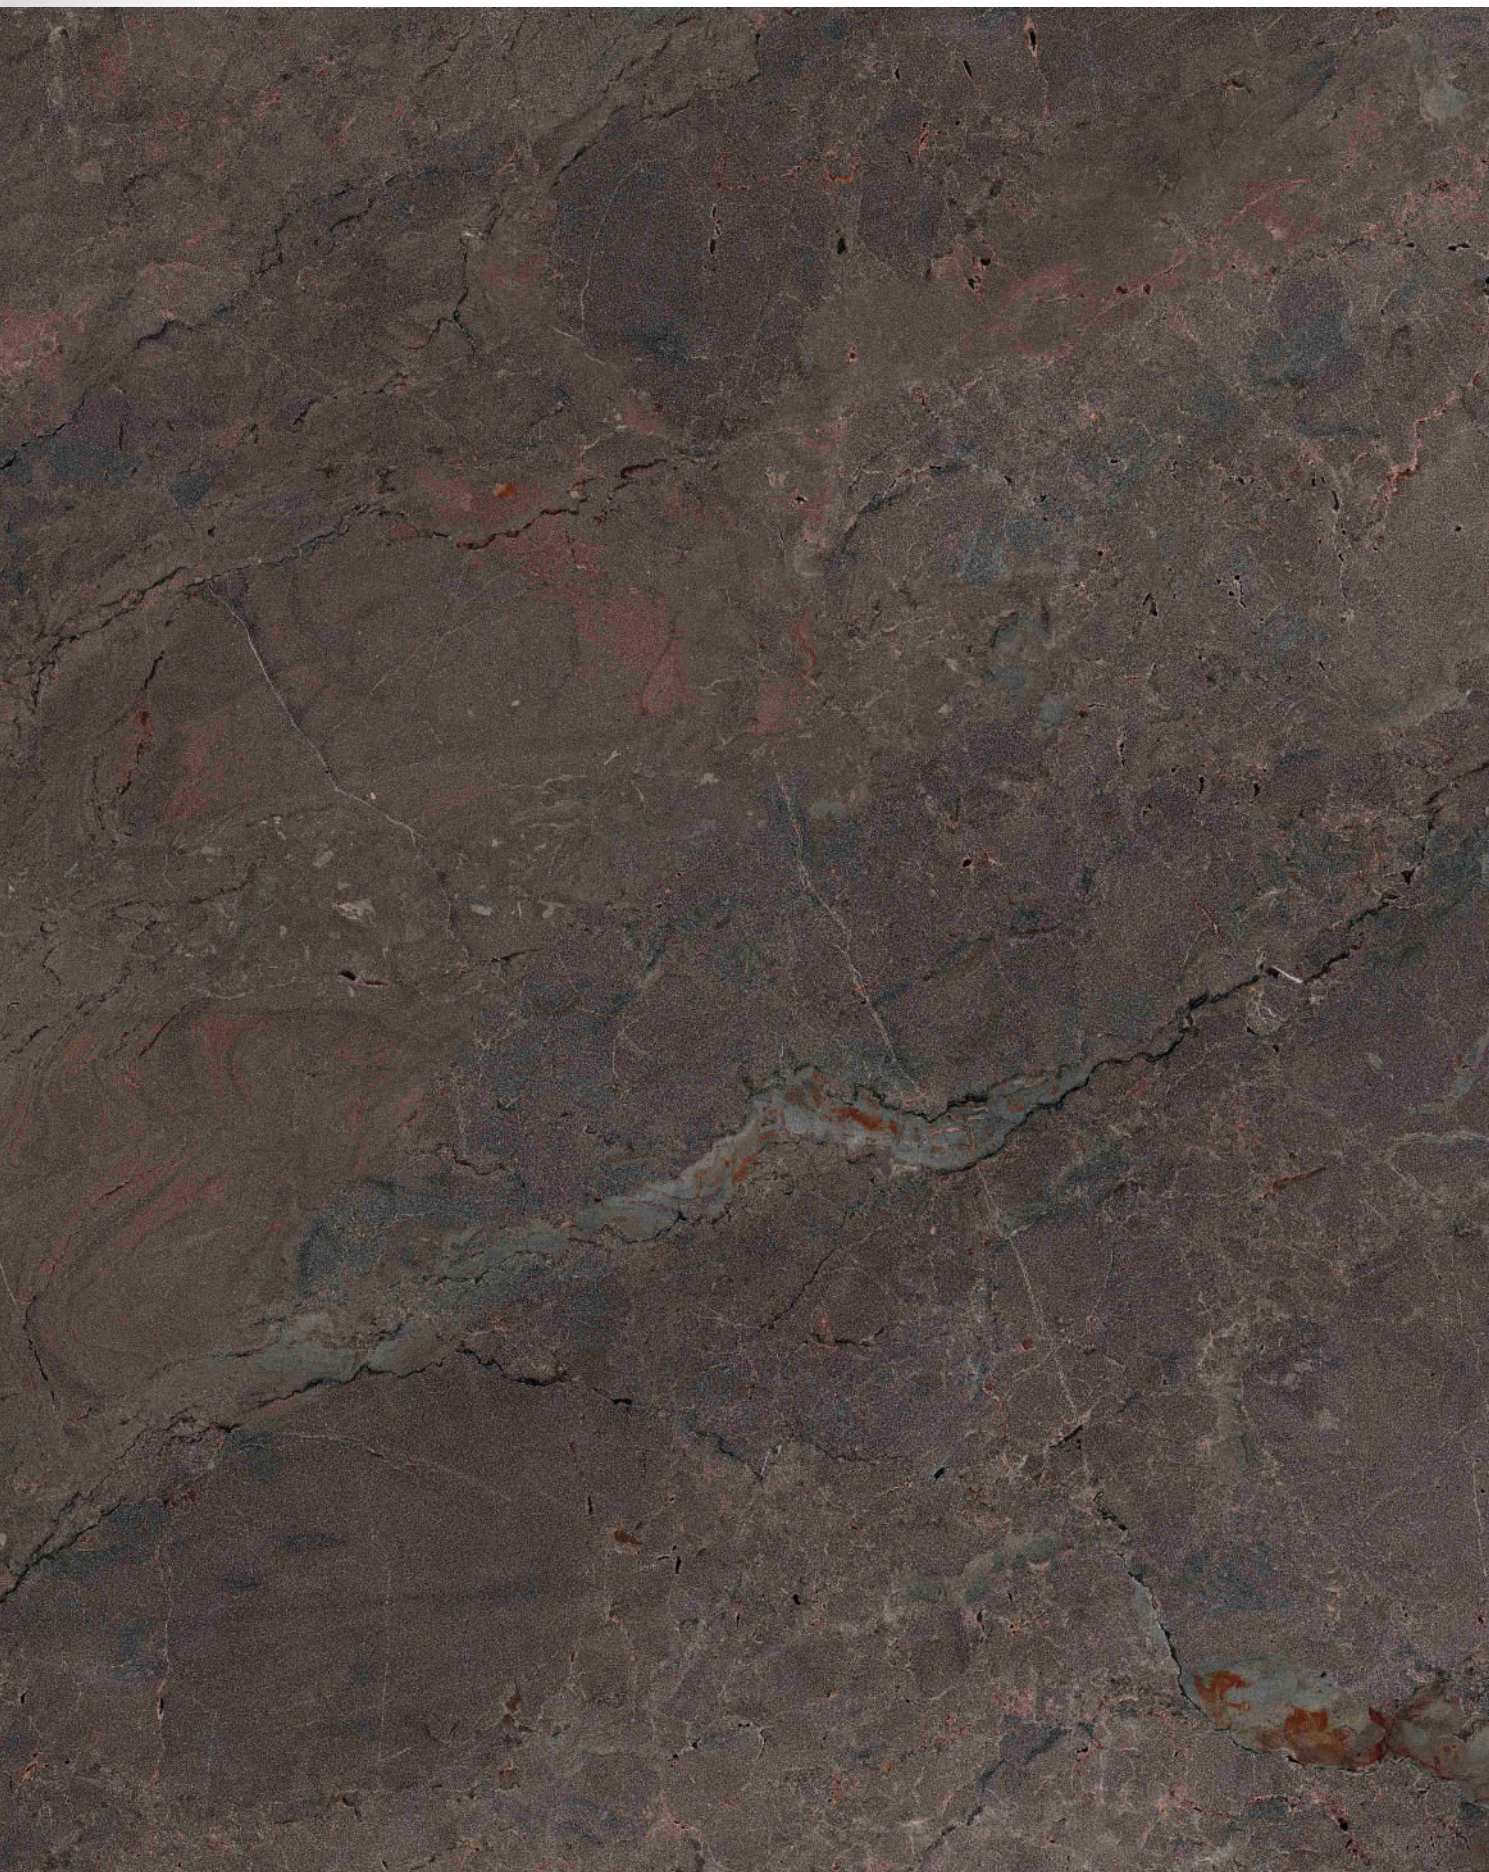


160X320 CM | 12MM

RAV

80X320 CM | 12MM



A



B





STONE LOOK

RAV

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM





160X320 CM | 12MM

ROCCIA DESERTO

80X320 CM | 12MM




A



B



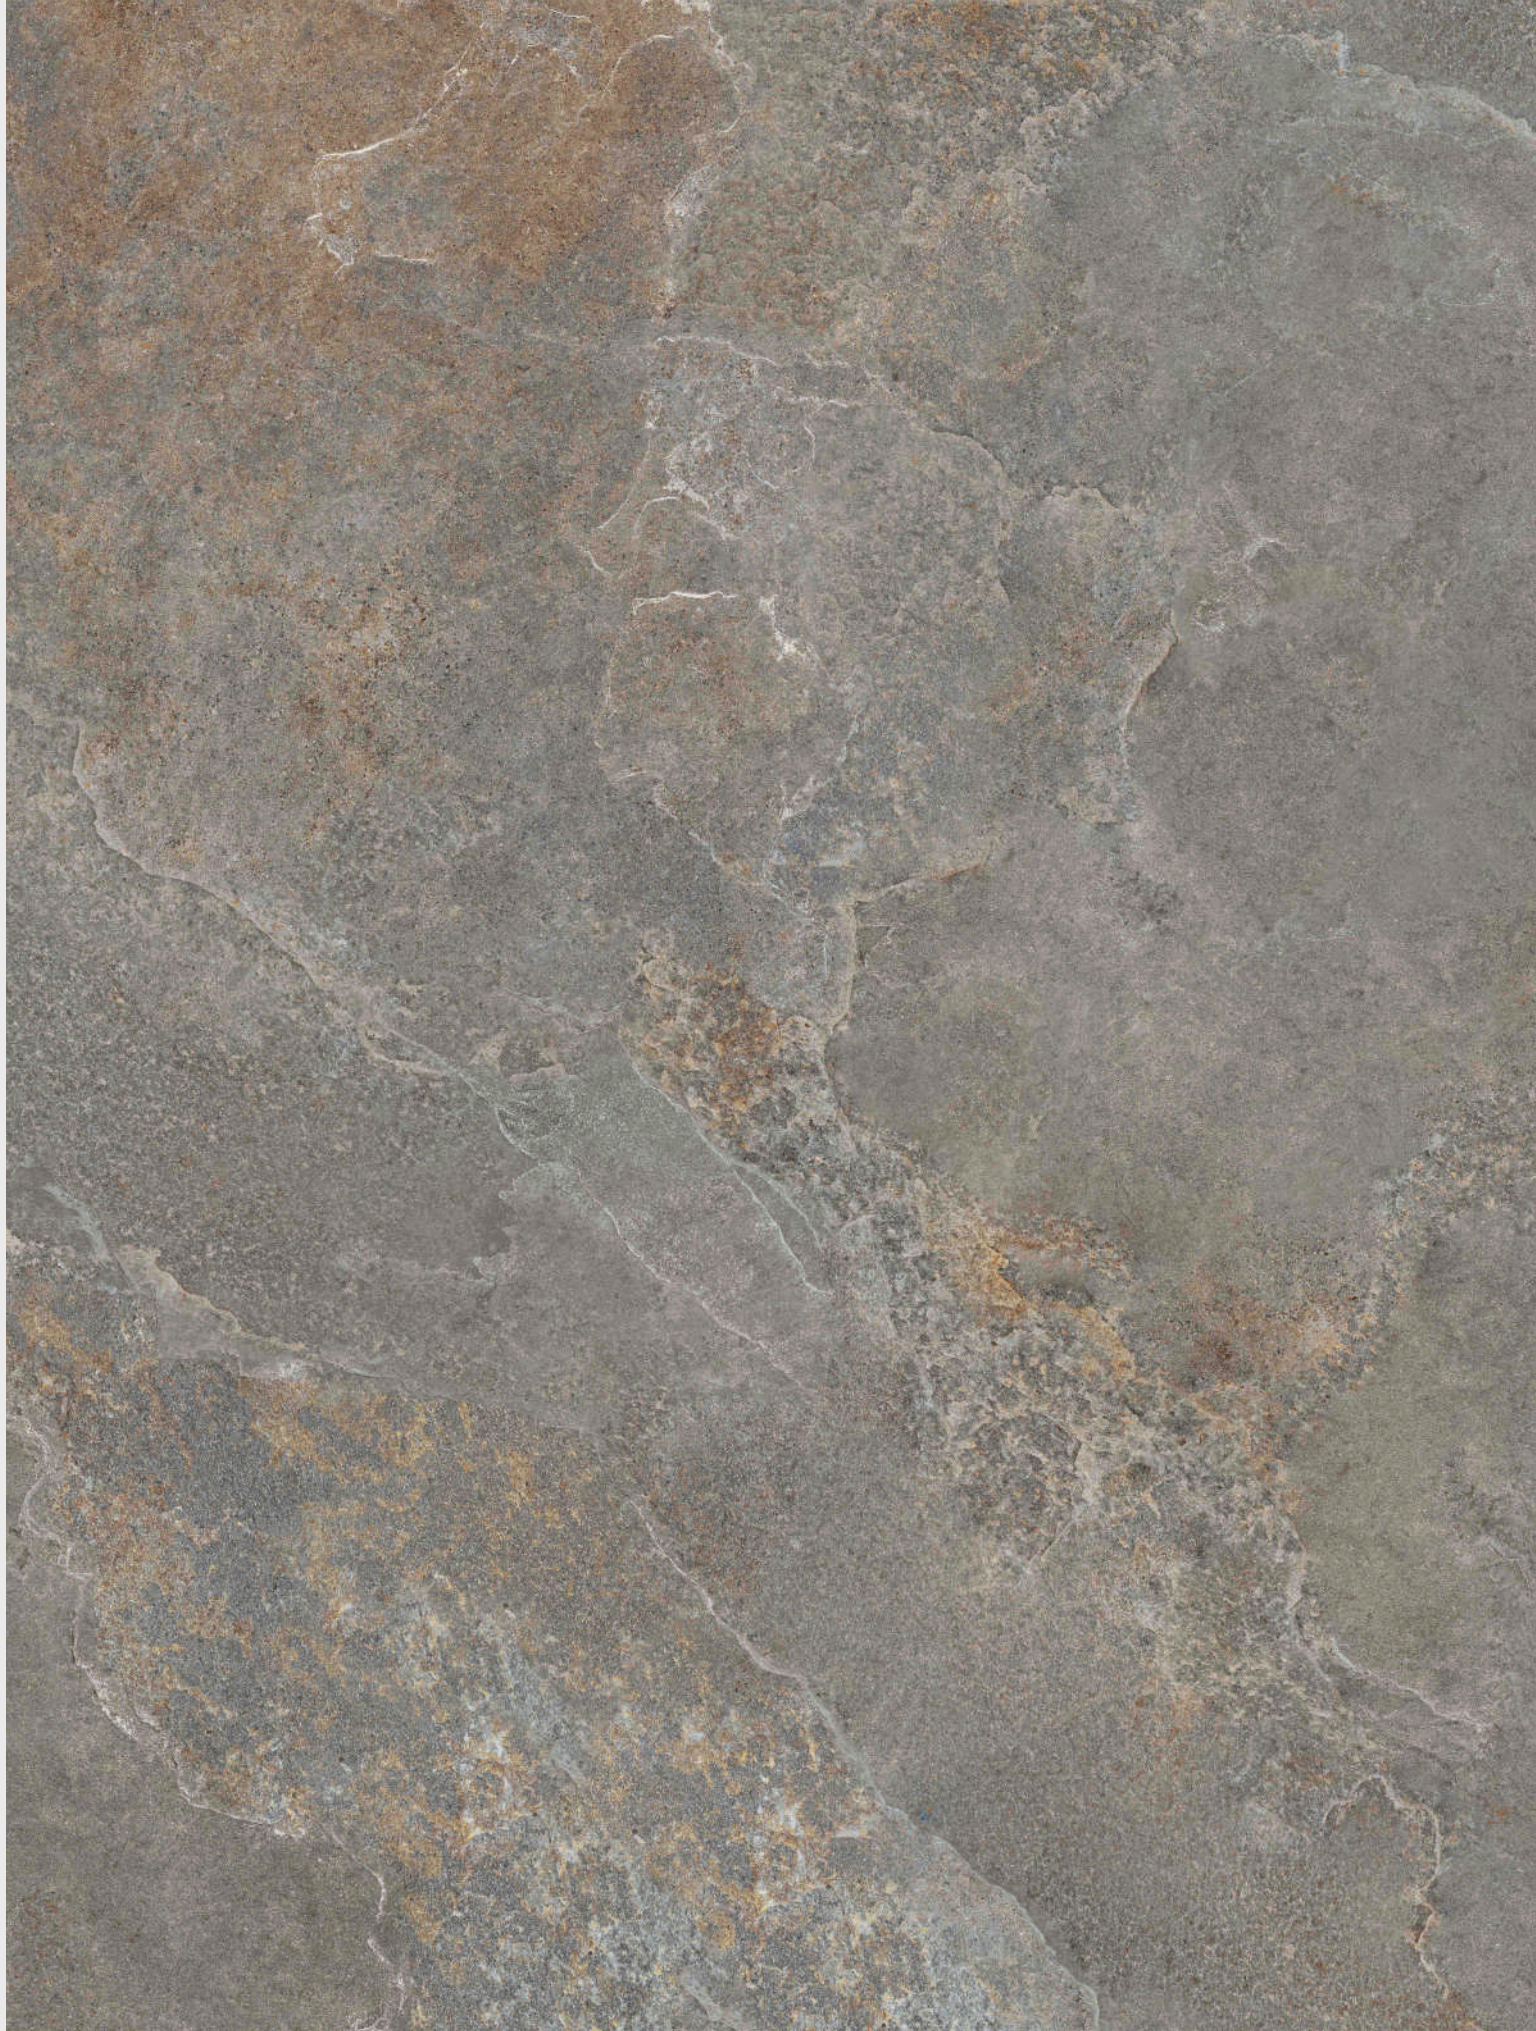

160X320 CM | 12MM

SILVER MOON

80X320 CM | 12MM



A



B





POLISHED
NATURALE MATT

STONE LOOK

SILVER MOON

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM





POLISHED
NATURALE MATT

160X320 CM | 12MM

EBONY

80X320 CM | 12MM



A



B





WOOD LOOK

EBONY

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM





X

TECH-
NICAL


DET-
AILS

biQslab		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 162*323*12 FULL POLİSH/ NO REC. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 160*320 FULL POLISH	
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		BIEN Seramik Sirli Ürün Test Değerleri ^ BIEN Seramik Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve Yüzey Kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0.4
		Kalınlık Thickness	± % 0.5 (± % 0.5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± % 0.3
		Gönyeden Sapma Miter deviation	± % 0.3
		Merkez-Kenar Eğriliği Pençlik Centre-edge curvature-warpage	± 0.2 /-0.1
		Yüzey Kalitesi Surface quality	%95
EN ISO 10545-3	Su Emme % Water Absorption %		≤ % 0.3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breking strenght (N)	Kalınlık≥ 7.50mm Thickness≥7.50mm	12 mm ≥ 3500 N 20mm ≥ 10000 N
		Kalınlık<7.50mm Thickness<7.50mm	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/ mm ²) Modulus of rupture (N/ mm ²)		6 mm ≥ 35 N /mm ² 12mm ≥ 40 N / mm ² 20mm ≥ 45 N / mm ²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)		Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance		Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı(100 ° C) Linear thermal expansion		6.00 x10 ⁻⁶ -7.50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl Şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		% 0.01
EN ISO 10545-11	Çatlama Dayanımı Crazing resistance		Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona Dayanım Frost resitance		Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		HB HB
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min.3.sınıf min.3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmiyum Release of dangerous substance Lead- Cadmium		Pb < 0.1 Cd < 0.01
DIN 51130 -S1097 CEN/ TS 16165	Kayganlık (Ramp Tayini) Slipperiness		*
EN 12004:2007 +A1:2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strenght adhesion	Çimentolu Yapıştırıcılar Cementitious adhesives	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004:2007 +A1:2012.4.2		Dağılım Yapıştırıcılar Dispersion adhesives	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	*
		Harç Mortar	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk haslığı, renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Değişmez
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 s
CEN / TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
	SHADE VARIATIONS V1- V5 DESEN,YÜZ FARKLILIĞI	 CERAMİK DESENLERİ	Ürüne Özel Bildirilir Product Specific Notifications

biQslab		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 162*323*12 MAT/SATEN/NO REC. TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 160*320*12 MAT/SATEN	
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		BiEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BiEN Seramik Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve Yüzey Kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0.4
		Kalınlık Thickness	± % 0.5 (± % 0.5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± % 0.3
		Gönyeden Sapma Miter deviation	± % 0.3
		Merkez-Kenar Eğriliği Pençlik Centre-edge curvature-warpage	± 0.2 /-0.1
		Yüzey Kalitesi Surface quality	%95
EN ISO 10545-3	Su Emme % Water Absorption %		≤ % 0.3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breking strenght (N)	Kalınlık 7.50mm Thickness:7.50mm	12 mm ≥ 3500 N 20mm ≥ 10000 N
		Kalınlık<7.50mm Thickness<7.50mm	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/ mm ²) Modulus of rapture (N/ mm ²)		6 mm ≥ 35 N /mm ² 12mm ≥ 40 N / mm ² 20mm ≥ 45 N / mm ²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)		Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance		Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı(100 ° C) Linear thermal expansion		6.00 x10 ⁻⁶ -7.50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl Şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		% 0.01
EN ISO 10545-11	Çatlama Dayanımı Crazing resistance		Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona Dayanım Frost resitance		Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		HA HA
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min.3.sınıf min.3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmiyum Release of dangerous substance Lead- Cadmium		Pb < 0.1 Cd < 0.01
DIN 51130 -51097 CEN/ TS 16165	Kayganlık (Ramp Tayini) Slipperiness		*
EN 12004-2007+A1 2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strenght adhesion	Çimentolu Yapıştırıcılar Cementitious adhesives	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004-2007+A1 2012.4.2		Dağılım Yapıştırıcılar Dispersion adhesives	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	*
		Harç Mortar	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk haslığı, renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Değişmez
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 _{fl}
CEN / TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
SHADE VARIATIONS V1- V5 DESEN,YÜZ FARKLILIĞI		 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE KLİMA BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ	Ürüne Özel Bildirilir Product Specific Notifications

biQslab		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 80*320*12 FULL POLISH TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 80*320 FULL POLISH	
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		BIEN Seramik Sirli Ürün Test Değerleri ^ BIEN Seramik Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve Yüzey Kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0.4
		Kalınlık Thickness	± % 0.5 (± % 0.5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± % 0.3
		Gönyeden Sapma Miter deviation	± 0.3
		Merkez-Kenar Eğriliği Pençlik Centre-edge curvature-warpage	± 0.2 /-0.1
		Yüzey Kalitesi Surface quality	%95
EN ISO 10545-3	Su Emme % Water Absorption %		≤ % 0.3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breking strenght (N)	Kalınlık≥ 7.50mm Thickness≥7.50mm	12 mm ≥ 3500 N 20mm ≥ 10000 N
		Kalınlık<7.50mm Thickness<7.50mm	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/ mm ²) Modulus of rupture (N/ mm ²)		6 mm ≥ 35 N /mm ² 12mm ≥ 40 N / mm ² 20mm ≥ 45 N / mm ²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)		Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance		Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı(100 ° C) Linear thermal expansion		6.00 x10 ⁻⁶ -7.50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl Şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		% 0.01
EN ISO 10545-11	Çatlama Dayanımı Crazing resistance		Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona Dayanım Frost resitance		Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		HB HB
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min.3.sınıf min.3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmiyum Release of dangerous substance Lead- Cadmium		Pb < 0.1 Cd < 0.01
DIN 51130 -S1097 CEN/ TS 16165	Kayganlık (Ramp Tayini) Slipperiness		Sınıf R9-R10-R11-R-12 Class R9-R10-R11-R-12
EN 12004:2007 +A1:2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strenght adhesion	Çimentolu Yapıştırıcılar Cementitious adhesives	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004:2007 +A1:2012.4.2		Dağılım Yapıştırıcılar Dispersion adhesives	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	*
		Harç Mortar	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk haslığı, renk değışimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Değışmez
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 s
CEN / TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
	SHADE VARIATIONS V1- V5 DESEN,YÜZ FARKLILIĞI		Ürüne Özel Bildirilir Product Specific Notifications


biQslab		SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 80*320*12 MAT/SATEN TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 160*320*12 MAT/SATEN	
Standartlar	Teknik Özellikler Technical Characteristics		BiEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^ BiEN Seramik Glazed Product Declared Values^
EN ISO 10545-2	Boyut ve Yüzey Kalitesi Dimensions and surface quality	Uzunluk ve genişlik Length and width	± %0.4
		Kalınlık Thickness	± % 0.5 (± % 0.5 mm)
		Kenar düzgünlüğü Edge smoothness	± % 0.3
		Gönyeden Sapma Miter deviation	± 0.3
		Merkez-Kenar Eğriliği Pençlik Centre-edge curvature-warpage	± 0.2 /-0.1
		Yüzey Kalitesi Surface quality	%95
EN ISO 10545-3	Su Emme % Water Absorption %		≤ % 0.3
EN ISO 10545-4	Kırılma dayanımı (N) Breking strenght (N)	Kalınlık 7.50mm Thickness≥7.50mm	12 mm ≥ 3500 N 20mm ≥ 10000 N
		Kalınlık<7.50mm Thickness<7.50mm	min. 750 N
	Eğilme dayanımı (N/ mm ²) Modulus of rapture (N/ mm ²)		6 mm ≥ 35 N /mm ² 12mm ≥ 40 N / mm ² 20mm ≥ 45 N / mm ²
EN ISO 10545-5	Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı Impact resistance as coefficient of restitution (cor)		Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-7	Aşınma Dayanımı Abrasion Resistance		Sınıf 2-3-4 Class 2-3-4
EN ISO 10545-8	Doğrusal ısıl genleşme katsayısı(100 ° C) Linear thermal expansion		6.00 x10 ⁻⁶ -7.50 x10 ⁻⁶
EN ISO 10545-9	Isıl Şoka dayanıklılık Thermal shock resistance		Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-10	Nem genleşmesi Moisture expansion		% 0.01
EN ISO 10545-11	Çatlama Dayanımı Crazing resistance		Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-12	Dona Dayanım Frost resitance		Dayanıklıldır Resistant
EN ISO 10545-13	Düşük derişimli asit ve baz Resistance to low concentrations of acids and alkalis		LA LA
	Yüksek derişimli asit ve baz Resistance to high concentrations of acids and alkalis		HA HA
	Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları Resistance to household chemicals and swimming pool salts		A A
EN ISO 10545-14	Lekelenmeye dayanıklılık Resistance to staining		min.3.sınıf min.3.class
EN ISO 10545-15	Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmiyum Release of dangerous substance Lead- Cadmium		Pb < 0.1 Cd < 0.01
DIN 51130 -51097 CEN/ TS 16165	Kayganlık (Ramp Tayini) Slipperiness		Sınıf R9-R10-R11-R-12 Class R9-R10-R11-R-12
EN 12004-2007+A1 2012.4.1	Yapışma için bağ gücü Bond strenght adhesion	Çimentolu Yapıştırıcılar Cementitious adhesives	≥ 1,0 Tip C2
EN 12004-2007+A1 2012.4.2		Dağılım Yapıştırıcılar Dispersion adhesives	*
12004-2007+A1 2012.4.3		Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Reaction resin adhesives	*
		Harç Mortar	*
DIN 51094	Duvar ve zemin seramik karolarının ışık haslığı ve renk haslığı, renk değişimi Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles, color change		Değişmez
EN13823 EN9239-1	Yangına tepki Reaction to fire		A1 or A1 _{fl}
CEN / TS15209	Dokunurluk Tactility		Yüzey açıklaması beyan edilir Declare surface description
SHADE VARIATIONS V1- V5 DESEN,YÜZ FARKLILIĞI		 T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE KLİMA BAKANLIĞI	Ürüne Özel Bildirilir Product Specific Notifications

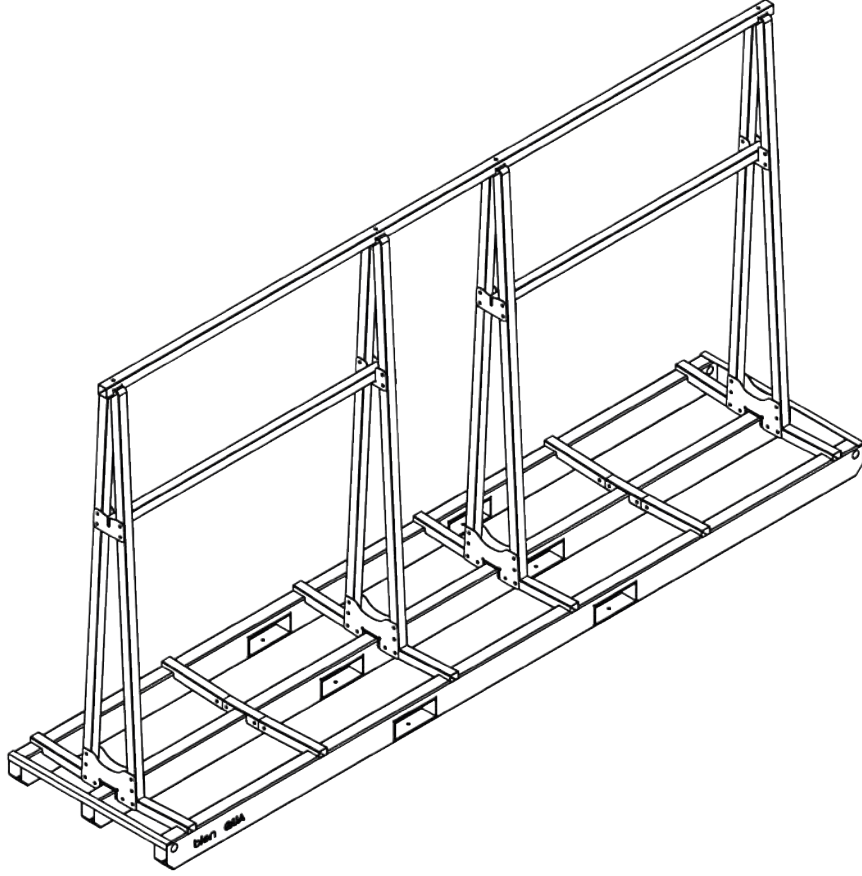

160x320cm A Frame

Boyutlar: 3305mmx755mmx1780mm(h)

Ağırlık: 102kg

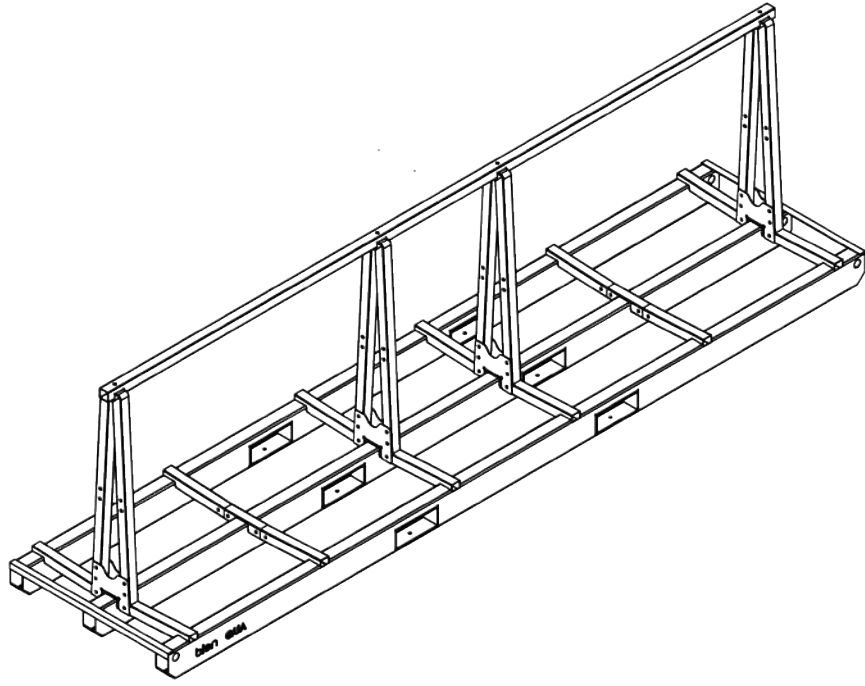

80x320cm A Frame

Boyutlar: 3305mmx755mmx980mm(h)

Ağırlık: 84kg

NO- TES

NOTES

NOTES

biQslab
MAXTON

biQslab
MAXTON

GÖKKAYA MAHALLESİ 18. CADDE
NO:8 İÇ KAPI NO:1 ÇİNE / AYDIN
INFO@BIQSLAB.COM.TR

biqslab.com.tr